

sandmox

премиальные инструменты и абразивы



ОКСИД АЛЮМИНИЯ


На данный момент самый популярный и экономичный тип абразивного зерна. В чистом виде отличается высокой хрупкостью, которую уменьшают за счёт различных добавок в сплав. Используется в производстве практически всех видов абразивных материалов. Подходит для обработки металла, древесины, пластика и различных покрытий.



58 gold line




Имеет необходимые градации для использования на всех этапах авторемонта, что позволяет справляться с удалением старого покрытия, шлифованием грунта, шпатлевки, и других мягких материалов. Оптимально подходит для промежуточного и финишного шлифования ЛКП. Соответствует стандарту FEPA.



136 green pro



Имеет качественное стеаратовое покрытие, зерно повышенной твёрдости и прочности, что обеспечивает более глубокую риску и агрессивный рез, увеличивая ресурс абразива и скорость обработки. Оптимально подходит для грубого и промежуточного шлифования. Рекомендуется для удаления старого покрытия, шлифования грунта, шпатлевки и обработки древесины.




818 blue net



Благодаря ячеистой структуре через абразив могут выводиться достаточно большие частицы продуктов шлифования, что позволяет добиться чрезвычайно эффективного отвода пыли со всей рабочей поверхности, избежать ее забивки продуктами шлифовки и исключить появление царапин. Рекомендуется применение с защитными прокладками SANDWOX.

ЦИРКОНИЕВЫЙ КОРУНД


Самозатачиваемый материал, который отличается высочайшей прочностью, превышающей в несколько раз прочность оксида алюминия. Высокая стойкость зёрен циркониевого корунда в сочетании с подходящей подложкой гарантирует постоянную эффективность абразива. Идеально подходит для обработки металлов и других твёрдых покрытий.



235 grey line



Абразив обеспечивает высокую скорость шлифования и долгий ресурс. Пленочная основа делает продукт более прочным и долговечным. Подходит для шлифовки нержавеющей стали, алюминия, композитов, шпатлевки, грунтов и других видов лакокрасочных покрытий. Хорошо подойдет для всех этапов шлифования, особенно для промежуточного и финишного шлифования. Соответствует стандарту FEPA.



328 purple line



Абразив имеет более острую форму зерна, что способствует агрессивной обработке поверхности. За счёт использования циркониевого корунда, данный абразив отличается долгим сроком службы. Хорошо подойдет для грубого и промежуточного шлифования. Рекомендуется для обработки металла, снятия старого ЛКП и обработки твёрдых лакокрасочных покрытий.

КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗЕРНО

Одна из самых современных и эффективных разработок в сфере абразивных материалов. Зерно отличается крайне высокой прочностью, твёрдостью и способностью к самозатачиванию. Во время работы микрзёрна скалываются и образуют новые острые кромки, которые продолжают интенсивно снимать материал. Абразивные материалы с керамическим зерном применяются для операций, требующих большого съёма за короткое время, а также получения высококачественной поверхности.



518 orange line




Керамическое зерно Ultra-Premium обеспечивает сверхвысокую скорость съёма материала и результат в виде превосходной однородной поверхности. Специальная технология покрытия способствует эффективному отведению продуктов шлифования, что значительно увеличивает срок службы абразивного материала. Абразив предназначен для шлифования металла, композитов, различных видов наполнителей и лакокрасочных покрытий. Соответствует стандарту FEPA.



528 blue line



Абразив имеет более острую форму зерна, что способствует агрессивной обработке поверхности. Хорошо подойдёт для грубого и промежуточного шлифования. Рекомендуется для обработки металла, композитов, снятия старого ЛКП и обработки твёрдых лакокрасочных покрытий.



PLUS+ 328 purple line



Обладает большей износостойкостью в сравнении с другими премиальными абразивами. Керамическое зерно Ultra Premium обеспечивает сверхвысокую скорость съёма материала. Благодаря системе Multihole и улучшенному стартовому покрытию пыль удаляется с большей скоростью и забивка абразива сведена к минимуму. Эффективны при работе с лакокрасочными покрытиями, металлом, композитными материалами, гелькоутами, твёрдой и мягкой древесиной и другими материалами.

КАРБИД КРЕМНИЯ


Очень твёрдый, но чрезвычайно хрупкий синтетический материал. Идеально подходит для обработки сверхтвёрдых сплавов, таких как титан, а также применяется для финишной шлифовки самых разных материалов – ЛКП, мрамора, стекла, фарфора. Широко используется в деревообработке и авторемонте.




54 WPF



Содержит абразивы из карбида кремния, нанесённые на гибкую водостойкую бумагу, идеально подходящую для создания однородной, гладкой поверхности перед нанесением последующих слоёв ЛКП. Подходит для работы на криволинейных поверхностях, матирования и восстановительной полировки.



298 premium scuff



Гибкий, объёмный абразив на основе синтетического полиамидного волокна. Благодаря своей особой трёхмерной структуре хорошо работает на сложных, профильных поверхностях. Материал отлично подходит для матирования различных видов лакокрасочных покрытий, находящихся в труднодоступных местах, таких как внутренние поверхности деталей, а также внешних поверхностей различных элементов.



299 premium soft scuff



Гибкий, объёмный абразив на основе синтетического полиамидного волокна. применяется при необходимости более деликатной обработки. Материалы данной серии воздействуют на поверхность мягче по сравнению с войлоком 298-й серии, оставляют при этом ещё более плотную риску.

Тип абразива	Основа	Серия	Форма	Размер, мм	Кол-во отверстий	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	4000			
Оксид алюминия	Латексная бумага	58 gold line	Диск	125	8	40	60	80	100	120	150	180	-	240	320	-	400	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Диск	150	15	40	60	80	100	120	150	180	-	240	320	-	400	500	600	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Полоски	70*420	14	-	-	80	-	120	-	180	-	240	320	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Латексная бумага+поролон	Рулон	115*125	нет	-	-	-	-	-	150	180	-	240	320	-	400	500	600	800	1000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Латексная бумага	136 green pro	Диск	125	8	-	-	80	100	120	150	180	-	240	320	-	400	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Диск	150	15	-	-	80	100	120	150	180	-	240	320	-	400	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Полоски	70*420	14	-	-	80	-	120	-	180	-	240	320	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Войлок	299 SOFT SCUFF	Диск	150	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Прямоугольник	115*230	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Рулон	115*10000	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Войлок	298 SCUFF	Диск	150	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Прямоугольник	115*230	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Рулон	115*10000	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сетка	818 blue net	Диск	125	нет	-	-	80	-	120	150	180	-	240	320	-	400	500	600	800	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Диск			150	нет	-	-	80	-	120	150	180	-	240	320	-	400	500	600	800	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Полоски			70*400	нет	-	-	80	-	120	150	180	-	240	320	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рулон			70*12000	нет	-	-	80	-	120	-	180	-	240	320	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Циркониевый корунд	Пленка	235 grey line	Диск	125	8	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	-	400	500	600	800	1000	1200	1500	-	-	-	-	-		
			Диск	150	15	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	-	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	-	-	-	-	-	
			Полоски	70*420	14	40	60	80	-	120	-	180	-	240	320	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Пленка	328 purple line	Диск	125	8	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	-	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	-	-	-	-	-	
			Диск	150	15	40	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Диск	150	Multiholes	-	-	-	100	-	-	-	-	220	-	-	-	400	500	600	800	1000	-	1500	2000	-	-	-	-	-
			Диск	225	24	-	60	80	-	120	-	180	-	240	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Диск	75	нет	-	-	80	-	120	-	180	-	240	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Полоски	70*420	14	40	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Полоски	70*400	Multiholes	-	-	80	100	120	-	180	-	240	320	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рулон	70*12000	Multiholes	-	-	80	-	120	-	180	-	240	320	-	400	500	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Керамическое зерно	Пленка	328 PLUS+ purple line	Диск	150	Multiholes	-	-	80	-	120	150	180	220	240	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Полоски	70*400	Multiholes	-	-	80	-	120	-	180	-	240	320	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Латексная бумага	518 orange line	Диск	125	8	40	60	80	100	120	150	180	-	240	320	-	400	500	600	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Диск	150	15	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Диск	150	Multiholes	-	60	80	100	120	150	180	220	240	320	-	400	500	600	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Полоски	70*420	14	40	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Полоски	70*400	Multiholes	-	-	80	-	120	-	180	-	240	320	-	400	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Рулон	70*12000	Multiholes	-	-	80	100	120	-	180	-	240	320	-	400	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Латексная бумага	528 blue line	Диск	150	15	40	60	80	-	120	-	180	-	240	320	-	400	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Полоски	70*420	14	40	60	80	100	120	-	180	-	240	320	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Рулон	70*12000	Multiholes	-	-	80	100	120	-	180	-	240	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Карбид кремния	Войлок	298 SCUFF	Диск	150	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-			
			Прямоугольник	115*230	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	
			Рулон	115*10000	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	
	Водостойкая бумага	54 WPF	Лист	230*280	нет	-	60	80	100	120	-	180	-	240	320	-	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	-	-			

285 двухсторонние губки

Абразивная двухсторонняя шлифовальная губка. Подходит для автомобильной и деревообрабатывающей промышленности. Не деформируется в процессе работы, подходит для труднодоступных мест. Сверхпрочные, не засоряются продуктами шлифования благодаря 3D-структуре. Удаляют царапины и снижают глубину риски. Абразив: оксид алюминия. Основа: поролон. Градации: P400-600, P800-1000.



286 односторонние губки

Мягкая абразивная шлифовальная губка. Подходит для сухого и влажного использования. Легко подстраивается под любую поверхность. Абразив: оксид алюминия. Основа: пенополиуретан. Градации: Fine, Super Fine, Ultra Fine, Micro Fine.



768 SoftMaster

Сверхтонкие абразивные диски на пленочной основе. Основа: полиэстер. Зерно: оксид алюминия. Позволяют выполнять сухую шлифовку и шлифовку с увлажнением различных видов покрытий эмалей и лаков. Благодаря используемым технологиям «Super sharp abrasives» и «Super coating» обеспечивается превосходная защита поверхности абразивного материала от забивки продуктами шлифовки без использования системы пылеудаления.



928 Magic Arrow

Предназначены для финишной шлифовки лака и других видов покрытий перед их полировкой. Изготовлены из специально разработанных абразивных зерен с трехмерной структурой, обеспечивающих равномерную обработку поверхности и длительный срок службы, за счет постоянно обнажающихся новых, острых абразивных частиц. Основа: пенополиуретан. Зерно: смесь карбида кремния и оксида алюминия.

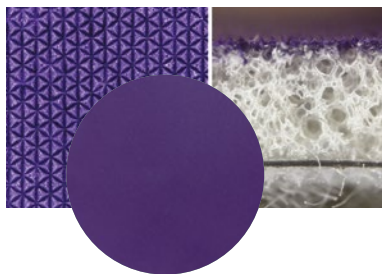

918 super fine foam



Зёрна карбида кремния равномерно закреплены на трикотажной основе с поролоновой подкладкой. Конструкция гарантирует отличный шлифовальный след, сводит к минимуму риск прошлифовки. Может использоваться как «по-сухому», так и с увлажнением. Предназначен для подготовки поверхности ЛКП к полировке, окраске методом плавного перехода, а также шлифовки и полировки стеклянных поверхностей и пластика. Подходит для машинной и для ручной шлифовки.



815 полировальные диски

Гибридный меховой полировальный диск: **815.08.150.P** (Ø150 мм), **815.08.125.P** (Ø125 мм) – 1 шаг, мех, фиолетовый, **815.08.150.W** (Ø150 мм), **815.08.125.W** (Ø125 мм) – 1 и 2 шага, стриженный мех, белый. Поролоновые полировальные диски: **815.07.150.07** (Ø150 мм, зелёный, без рельефа, жёсткий), **815.07.150.05** (Ø150 мм, оранжевый, рельефный, средней жёсткости), **815.07.150.08** (Ø150 мм, оранжевый, без рельефа, средней жёсткости), **815.07.150.06** (Ø150 мм, чёрный, рельефный, финишный), **815.07.150.09** (Ø150 мм, чёрный, без рельефа, финишный).

Тип абразива	Основа	Серия	Форма	Размер, мм	Кол-во отверстий	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	4000
Карбид кремния	Пенополиуретан	928 Magic Arrow	Диск	150	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	3000	-
	Тканево-поролоновая	918 SuperFine Foam	Диск	125	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	500	600	-	1000	-	-	2000	-	3000	-
			Диск	150	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	500	600	-	1000	-	-	2000	-	3000

Губки односторонние	Пенополиуретан	286	Прямоугольник	114*139	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FF	-	SF	UF	MF	-	-	-	-	-	-
Губки двухсторонние	Поролоновая	285	Прямоугольник	120*98	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SF		UF		-	-	-	-	-	-	
SoftMaster	Плёнка	768	Диск	150	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	1500	2000	-	-	-
			Диск	150	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	1500	2000	-	-
	Прямоугольник	130*170	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	1500	2000	-	-	-

FURACAO F32 пылесос

- Высокая скорость пылеудаления – 4500 л/мин. С легкостью справляется с пылью класса L;
- Регулировка мощности всасывания;
- Низкий уровень шума;
- Возможность работать с водой;
- Имеет розетку (2200 W) для подключения инструмента, синхронизированную с автоматическим пуском и остановкой пылесоса при включении и выключении инструмента;
- В пылесосе реализована функция полуавтоматической очистки фильтра;
- Корпус пылесоса позволяет хранить электроинструмент на крышке, имеет складную ручку для удобства переноски, а также высокую рукоятку и большие колёса для комфортного перемещения по поверхности.



Характеристики:

Вес:	16,3 кг
Мощность, макс.:	1400 Вт
Емкость бака:	30 л
Габариты:	590x360x570 мм
Максимальная скорость пылеудаления:	4500 л/мин.
Мощность всасывания:	25 кПа
Уровень акустической мощности:	84 дБ
Длина сетевого кабеля:	7,5 м
Длина шланга:	4 м

В комплекте:

- Переходник для работы с инструментом;
- Антистатический, антивандальный шланг.

04 защитные прокладки для шлифования

Прокладки изготовлены с отверстиями для удаления пыли, комбинация которых соответствует подошвам инструмента. Их крепление обеспечивается системой «крючок-петля». Благодаря самосцепляющимся креплениям с обеих сторон прокладки помещаются между подошвой инструмента и абразивом, обеспечивая эффективный отвод пыли. В итоге ресурс подошвы шлифовального инструмента возрастает более чем в 2 раза!

Защитные прокладки без отверстий используются при влажном шлифовании, защищают инструмент от попадания в него воды.

Необходимость защитных прокладок неоспорима. Их применение с сетчатыми абразивами значительно продлевает срок службы шлифовального инструмента, защищая его подошву от износа и истирания. Мягкие защитные прокладки позволяют равномерно обрабатывать сложные криволинейные поверхности.

04.125.01	Ø125 мм, 33 отверстия
04.125.02	Ø125 мм, 44 отверстия, на поролоне, мягкая, 10 мм
04.125.03	Ø125 мм, 44 отверстия
04.150.01	Ø150 мм, без отверстий
04.150.02	Ø150 мм, 67 отверстий
04.150.03	Ø150 мм, 67 отверстий, на поролоне, 5 мм
04.150.04	Ø150 мм, 67 отверстий, на поролоне, мягкая, 10 мм
04.150.05	Ø150 мм, 67 отверстий, на поролоне, средней жёсткости, 10 мм
04.125.01L	Ø125 мм, 33 отверстия (подходит для работы с сетчатыми абразивами)
04.150.02L	Ø150 мм, 67 отверстий (подходит для работы с сетчатыми абразивами)



100 полировальные пасты

HEAVY CUT COMPOUND 01 – полироль 1 шага с Альфа-керамическим алюминием в составе.

FINE FINISH POLISH 02 – полировальный состав Sandwiox второго шага предназначен для повышения блеска и удаления голограмм.

100.001.947	HEAVY CUT COMPOUND, 947 мл
100.001.264	HEAVY CUT COMPOUND, 264 мл
100.002.947	FINE FINISH POLISH, 947 мл
100.002.264	FINE FINISH POLISH, 264 мл

Позволяют достичь превосходного результата в минимальные сроки.

произведено в США

особая формула



SX653-SX655-SX553 ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА

- Безщеточная эксцентриковая шлифовальная машинка
- 11 скоростей

Характеристики:

Вес:	1,3 кг
Мощность:	400 Вт
Эксцентрик:	5/3 мм
Размер шлифовальной подошвы:	150/125 мм
Средний уровень вибрации:	6 м/с ²
Уровень шума:	83 Дб
Скорость вращения без нагрузки:	4000-10000 об./мин.

SX653	подошва – Ø150 мм, эксцентрик – Ø3 мм
SX655	подошва – Ø150 мм, эксцентрик – Ø5 мм
SX553	подошва – Ø125 мм, эксцентрик – Ø3 мм



83 ручной шлифовальный блок

Шлифовальные блоки имеют возможность работы с системой пылеотведения. Множество небольших отверстий (multihole) в подошве позволяют применять инструмент с пылесосом.

83.70.20.70	70x198 мм
83.70.40.70	70x420 мм



04 ракель

Ракель используется при работе с водостойкой бумагой WPF на различных этапах обработки грунта, а также при удалении дефектов окраски на финишном покрытии. Подходит для обработки сложных криволинейных поверхностей. Имеет 2 стороны с различной степенью жёсткости. Прекрасно удаляет воду с поверхностей.

04.60.125.06	60x125x12 мм
--------------	--------------

2 шт. в упаковке





Связаться с нами можно в нашей группе vk.com/sandwox,
на официальном сайте в разделе «Контакты»,
по телефону Горячей линии ТД «АВТОграф»:
8 (800) 555-21-50

[VK.COM/SANDWOX](https://vk.com/sandwox)





[SANDWOX.RU](https://sandwox.ru)





**АВТО
граф**
ГРУППА КОМПАНИЙ


Торговый дом «АВТОграф» является эксклюзивным поставщиком абразивов Sandwox на территории Российской Федерации и стран ЕАЭС.


 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. Б, пом. 19Н
тел./факс: +7 (812) 334-39-96; горячая линия: 8 (800) 555-21-50
email: info@avtograph.com

 Москва: Мытищи, Московская обл., ул. Колонцова, д. 5
тел./факс: +7 (495) 609-62-92
e-mail: mск@avtograph.com

 Краснодар: ул. Шевченко, д. 152/5
тел.: +7 (861) 206-77-30, 239-33-55, 239-66-99
e-mail: yug@avtograph.com

 Уфа: ул. Благоварская, д. 4
тел./факс: +7 (347) 229-42-92
e-mail: ufa@avtograph.com

 Самара: ул. Товарная, д. 70
тел.: +7 (927) 774-94-53
e-mail: samara@avtograph.com

 Тольятти: ул. Коммунальная, д. 40
тел.: +7 (482) 75-92-68
e-mail: tlт@avtograph.com


ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
ТД «АВТОграф»



RUTUBE®
ЭКСПЕРТНЫЕ ВИДЕО

